2 セットアップ

本製品のセットアップ手順を説明しています。

セットアップのながれ

本製品のセットアップ手順は次のとおりです。

メモ　[　　]内の手順については、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

Windows搭載パソコン

1. 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する
2. ▼ パソコンの電源スイッチをONにする
3. ▼ Windows98SE/98の場合は、付属の「DUB2-BシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットする
4. ▼ Windows98SE/98の場合は、「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って操作する
5. ▼ 本製品をパソコンに接続する

▼

これで本製品が使用できるようになります。

※ 本製品は、出荷時にFAT32形式（1パーティション）で論理フォーマットされていますので、改めてフォーマットする必要はありません。本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合のみフォーマットしてください。

Macintosh

1. 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する
2. ▼ パソコンの電源スイッチをONにする
3. ▼ 本製品をパソコンに接続する
4. ▼
   - MacOS 8.6〜9.2.2の場合
     MacOSに付属のフォーマッタで本製品をフォーマット（初期化）することをお勧めします【P21】。フォーマットせずに使用した場合、ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）をするとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。
   - MacOS X 10.0.4以降の場合
     MacOSに付属のフォーマッタで本製品をフォーマット（初期化）する【P22】。

Windows搭載パソコンでのセットアップ手順

詳しい手順は、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

● **PC98-NXシリーズを使用しているときは、CyberTrio-NXが「アドバンストモード」になっていることを確認してください。**
アドバンストモードになっていないと、本製品のドライバをインストールできないことがあります。次の手順でアドバンストモードに変更してください。


・**モードの確認方法**
タスクバーに表示されているCyberTrio-NXのインジケータ の色で確認できます。

赤	アドバンストモード	設定を変更する必要はありません。
黄	ベーシックモード	アドバンストモードに設定を変更してください。
緑	キッズモード／カスタムモード	アドバンストモードに設定を変更してください。

・**「CyberTrio-NX」のモードの変更方法**
再起動後もアドバンストモードになるように設定を変更します。詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。
① [スタート]－[プログラム]－[CyberTrio-NX]－[Go To アドバンストモード]の順に選択します。アドバンストモードに切り替わります。
② [スタート]－[プログラム]－[CyberTrio-NX]－[CyberTrio-NX セットアップ]の順に選択します。
③ [CyberTrio-NXのプロパティ]画面が表示されます。[アドバンストモード]を選択して[OK]をクリックします。

以上でアドバンストモードに設定されました。
本製品のドライバをインストールした後は、アドバンストモード以外のモードも使用できます。任意のモードに変更してください。

● **Windows98(Second Editionを除く)を使用しているときは、次の確認を行ってください。**
① [マイ コンピュータ]を右クリックします。
②メニューが表示されたら、[プロパティ]をクリックします。
③ [デバイス マネージャ]をクリックします。
④ [ユニバーサル シリアル バス コントローラ]の下に表示されているデバイス名を確認します。

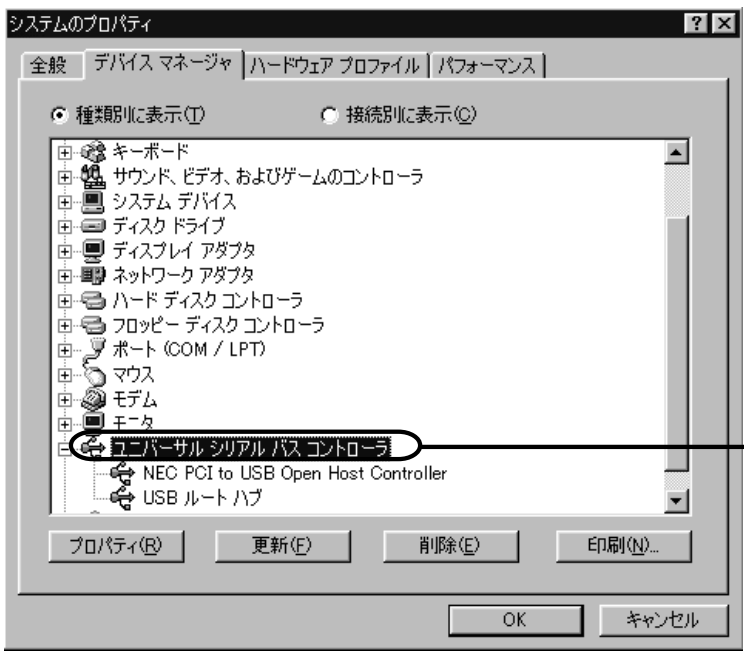

［NEC PCI to USB Open Host Controller］と表示されている場合は、Windows98 System Updateをインストールする必要があります。［NEC PCI to USB Open Host Controller］が表示されていない場合は、Windows98 System Updateのインストールは不要です。

※ Windows98 System Updateは、マイクロソフト社のWindows Updateサイト（http://windowsupdate.microsoft.com/）でインストールができます。

次のページへ続く

メモ **本製品のドライバがインストールされると、[デバイス マネージャ]（※1）に次のデバイスが追加されます。**

使用OS	追加場所	追加デバイス名
WindowsMe	ディスクドライブ	ユニットドライブ名
	ユニバーサル シリアル バス コントローラ	USB大容量記憶装置デバイス（※2）
	記憶装置	USBディスク
Windows98SE/98	ディスクドライブ	ユニットドライブ名
	ハード ディスク コントローラ	USB2-IDE Mass Strage Controller
	ユニバーサル シリアル バス コントローラ	USB2-IDE Bridge Adapter
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	ユニットドライブ名
	USB（Universal Serial Bus）コントローラ	USB大容量記憶装置デバイス

※1 [デバイス マネージャ]は次の方法で表示できます。

WindowsMe/98SE/98 .. [マイ コンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック

WindowsXP......... [スタート]をクリック→[マイ コンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック

Windows2000 ...... [マイ コンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック

※2 緑色の丸に白字で「?」と表示されます。これは、Windows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますので、そのまま使用してください。

メモ
- **本製品は、出荷時にFAT32形式（1パーティション）で論理フォーマットされていますので、通常は改めてフォーマットする必要はありません。**
- **本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。**

Macintoshでのセットアップ手順

パソコンに本製品を接続します。

⚠注意 **・別紙「はじめにお読みください」を参照して、あらかじめ本製品に縦置き用スタンド（またはゴム足）を取り付けておいてください。**

1 本製品とパソコンの電源スイッチをONにします。

Mac OS 8.6をお使いの方へ

バージョン1.3.3f2未満(※)のUSB Managerがインストールされている環境では、本製品を使用することができません。Apple社ホームページ(http://www.apple.co.jp/)より、USB Mass Storage Supportソフトウェアをダウンロードしインストールするか、Mac OS を9.04以降にアップデートすることで使用できるようになります。バージョン1.3.3f2以上のUSB Managerがインストールされている環境では、そのまま取り付けて使用できます。

※USB Managerのバージョン確認手順
［アップルメニュー］-［Apple システム・プロフィール］-［デバイスとボリューム］(または［装置とボリューム］)-USB項目に表示されているバージョンを確認

2 付属のUSBケーブルを本製品のUSBコネクタに接続します。

USBケーブルの2つのコネクタは、それぞれ形状が異なります。形状をよく確認して接続してください。


＜USBケーブルのコネクタ形状＞



シリーズA
（パソコン側に接続）

シリーズB
（本製品に接続）

3 パソコンのUSBコネクタ（シリーズA）にUSBケーブルを接続します。

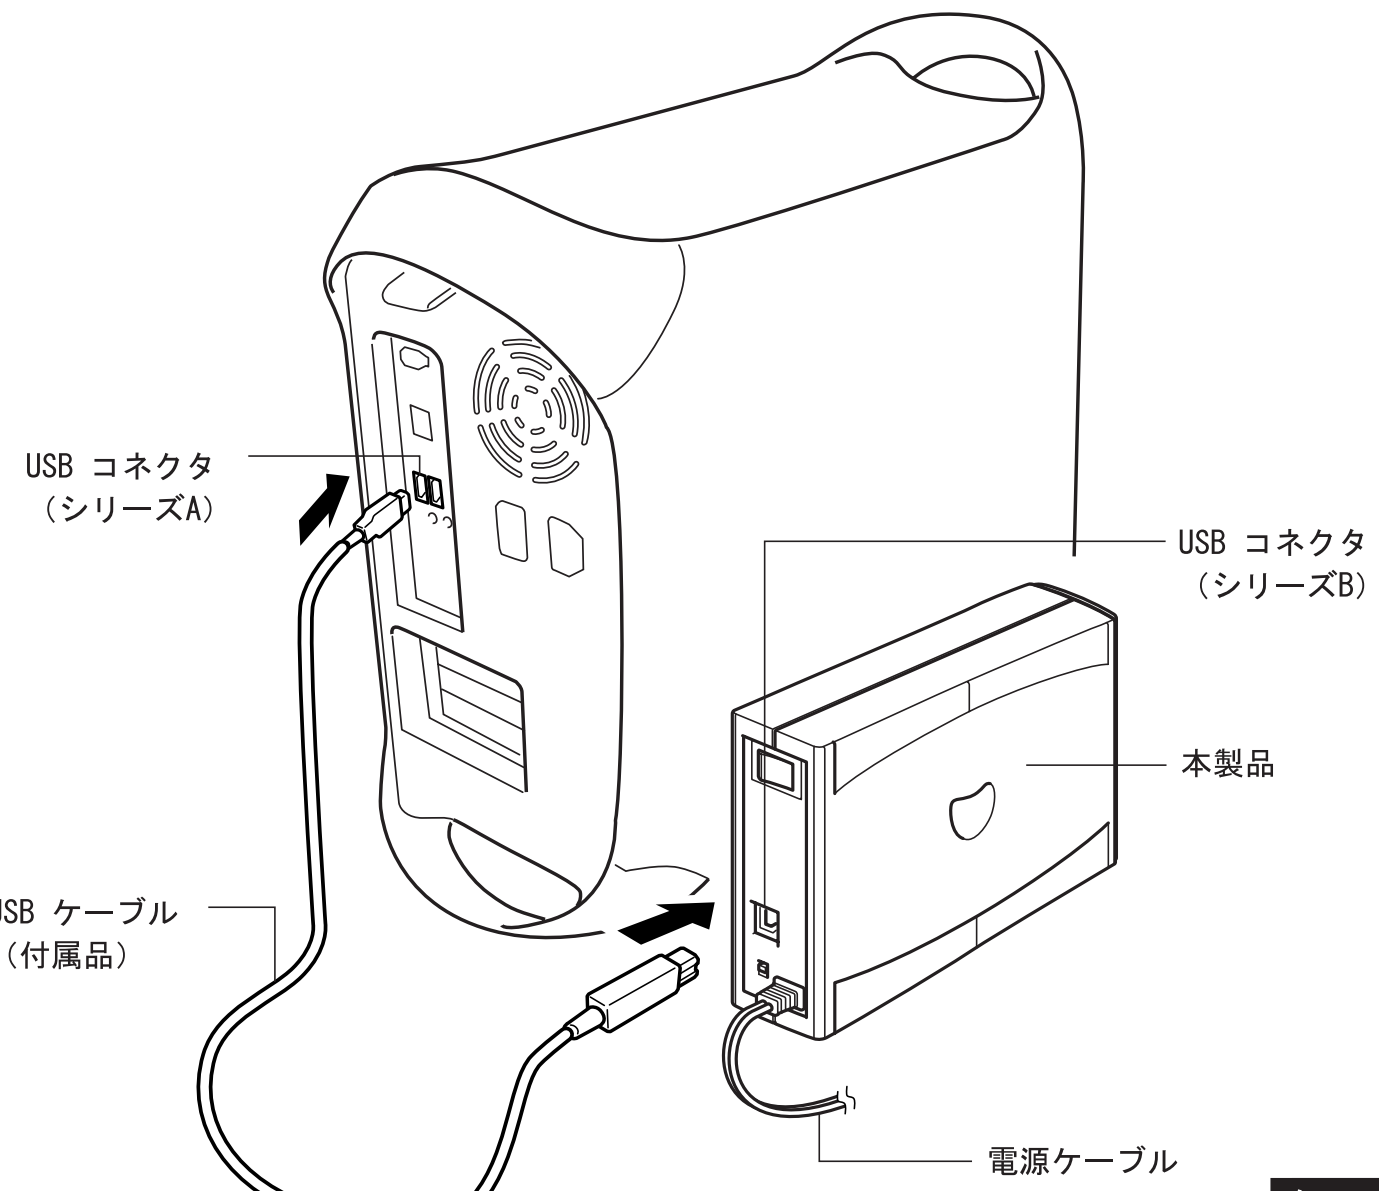


次のページへ続く

Mac OS X 10.0.4以降をお使いの場合

本製品を接続すると、以下の画面が表示されますので、［初期化...］をクリックしてください。

1

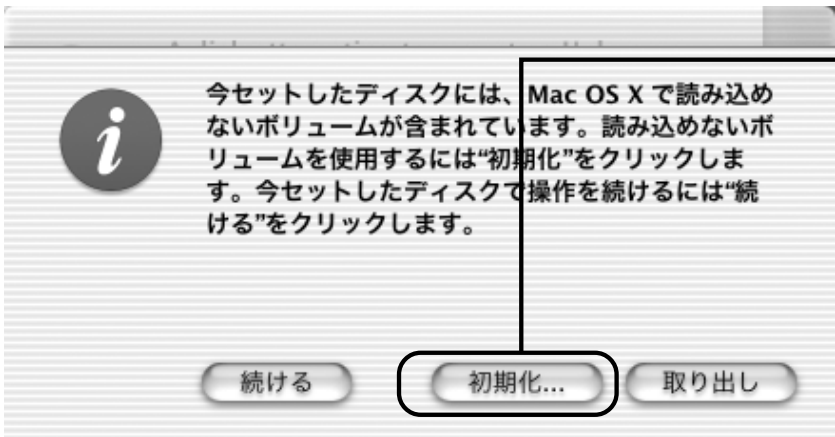

［初期化 ...］ をクリックします。
クリックすると、「Disk Utility」が起動します。

※ この画面は、Mac OS X 10.1の画面です。Mac OS X 10.0.4では、少し画面が異なります。

2 Disk Utilityが起動したら、「Mac OS X 10.0.4以降」(P22)の手順4以降に従って本製品を初期化します。

次へ 本製品を初期化します。【P22「MacOS X 10.0.4以降」】

以上で本製品の接続は完了です。

メモ 正常に接続されていれば、デスクトップに本製品のアイコンが追加されます。本製品のアイコンが追加されない場合は、以下のことを確認してください。
・本製品の電源がONになっているか。
・USBケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。

次へ
・MacOS 8.6〜9.2.2でご使用の場合は本製品が使用できるようになりますが、MacOS拡張フォーマットで初期化を行うことをお勧めします。MacOS拡張フォーマットで初期化しない場合、ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）を使用するとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。
・MacOS X 10.0.4以降でご使用の場合は、続いて本製品をフォーマットします。